



杜布林

Deu-Plex气体应用接头


- 双通道设计
- 自带支撑旋转接头
- 法兰连接式转体
- 平衡式机械密封
- 密封组合：
碳石墨/陶瓷
- 全介质流体形式
- 铝壳体
- 铸铁转体
- 润滑油杯（3-5滴/每月）

工作数据


最大气压	150 PSI	10 bar
最大真空	28" Hg	6.7 kPa
最高速度	1,500 RPM	1,500/min
最高温度	250°F	120°C

一次只能对一个通道加压。

典型Duplex气体应用

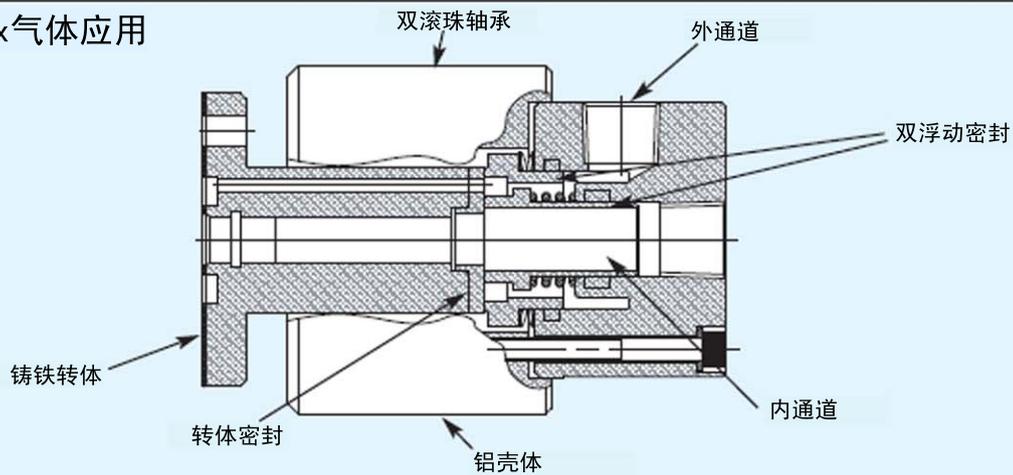

典型适配器安装

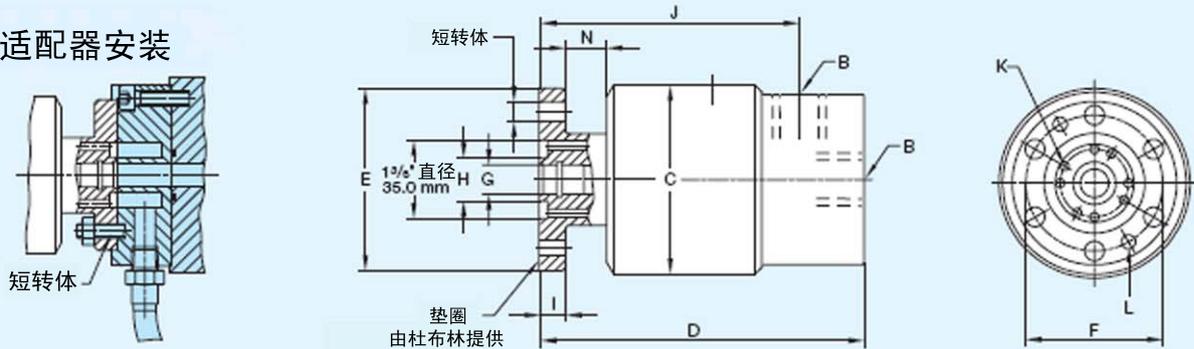

B □ NPT	订货型号	C	D	E 定位 轴径	F 螺栓	G 面积	H	I	J	K 面积	L 定位销	N	短转体	装运 重量
	型号													
(2) x 1/2"	1590-000	3 5/8"	5 1/2"	3.189" 3.187"	2 1/4"	.1964in ²	3/4"	7/8"	4 7/8"	.1536in ²	1/4"	5/8"	5/8"	7#
	1590-000	84	142	81.00 80.95	60.3	126mm ²	19	11	113	100mm ²	6.3	15.8	M8	3.2 Kg